

Sistem Tip Armonica

Sistem tip armonica cu Ruptura de Punte Termica indicat in special pentru a inchide goluri mari cu estetica cea mai avangardista.

Designul se caracterizeaza prin versatilitate. Dispune de o varietate diversa de compozitii de pana la 14 foi la deschiderea exterioara sau interioara, admitand configuratii pare si impare.

Cu obiectivul de a facilita accesul la incaperi permite ingroparea tocului inferior lasand pragul ascuns. In plus se ascund si rolele de ghidaj la pozitia inchisa oferind o estetica mai curata si atractiva.



Sistem Tip Armonica

Coefficient de transfer termic

U_w desde 1,5 (W/m^2K)

Consultati tipologia, dimensiunea si sticla

Izolare acustica

Vitrare maxima: 34 mm.

Finisaje

Posibilitate vopsire bicolor

Vopsire culori (RAL, petrit si anodizat)

Vopsire imitatie lemn

Vopsire antibacteriana

Anodizat

Categoriile realizate pe bancul de probe

Permeabilitate la aer
(UNE-EN 12207:2000): Clasa 4

Etanseitate la apa
(UNE-EN 12208:2000): Clasa 9A

Rezistenta la vant
(UNE-EN 12210:2000): Clasa A3
Proba de referinta 2,700 x 2,530 m. 3 foi

Proba de siguranta
(PAS 24:2012): Apt
Proba de referinta 3 foi. Configuratie 330. 2701x2517 mm



Secctiuni


Toc 73 mm.
Foaie 73 mm.

Grosime profile

Usa 1,8 mm.

Lungime bara poliamida

Toc 20 mm. Foaie 30 mm.

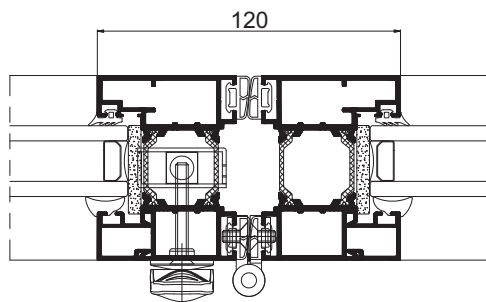

Posibilitate de deschidere



Deschidere: Armonica pana la 14 foi

Dimensiuni maxime /foaie

Latime (L) = 1.200 mm.
Inaltime (H) = 3.000 mm.

Consultati greutatea si dimensiunile maxime in functie de tipologie.

Greutate maxima/foaie

120 Kg.